


Click to prove
you're human

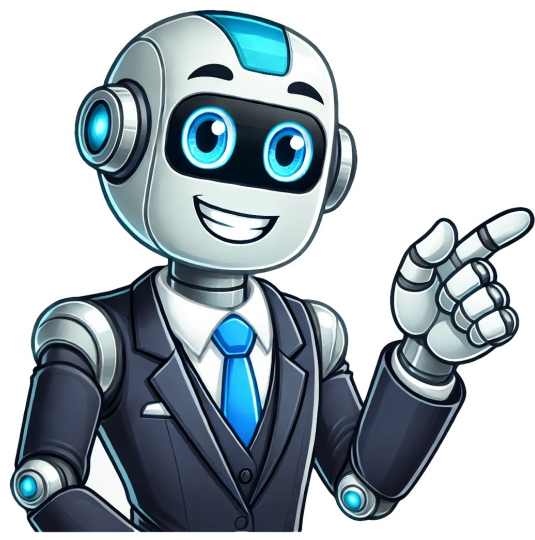

Perfil de led pendente

Total de Produtos Visitados (0) Páginas: 0 Limpar Destaque com elegância na iluminação para você personalizar com seu estilo! Pendente produzido em alumínio e componentes selecionados com alto padrão de qualidade. Itens - 4 Peças Perfil Led de 1m de comprimento - 4 Junções em "L" - 2 Tampas para final perfil - Incluso cabos de aço para regulagem de altura. Fácil instalação em 2 formatos: Zig-Zag ou Quadrado Não acompanham Fita de Led e FonteCores: Branco ou Preto Microtexturizado É uma solução de iluminação versátil e elegante que combina estilo contemporâneo com funcionalidade eficiente. Este dispositivo luminotécnico não apenas ilumina espaços de maneira eficaz, mas também adiciona um toque de design sofisticado. Neste artigo, exploraremos os benefícios e as características únicas do perfil de LED pendente, bem como as várias maneiras de incorporá-lo em diferentes ambientes. características do produto: o perfil de led dopo branco de 36mm pendente é uma solução completa e pronta para instalação, oferecendo iluminação versátil e ajustável. conteúdo do kit: - barra de alumínio com 99 cm de comprimento. - 2 fitas paralelas led 2835 com 120 leds por metro. - fonte de alimentação slim de 12v, 24w, 2a bivolt. - 2 spots para lâmpada dicrôica de base gu10. - 2 lâmpadas de 6,5 watts. - difusor de acrílico leitoso. - 2 tampas. - 2 presilhas. - 2 parafusos. - 2 buchas. - 2 prensa cabos niveladores. - 2 cabos de aço de 120 cm. - 1 cabo pp cristal de 120 cm. - 1 canopla. - 1 tala de conexão reta. - 2 abraçadeiras para alinhamento dos cabos. especificações técnicas: - largura: 36 mm. - altura: 40 mm. - ideal para uso interno com classificação ip20. - permite ajuste na altura desejada. - possibilidade de ligar em 2 circuitos: luz geral com a fita de led e luz de destaque com os spots. iluminação: - potência total: 33 watts. - temperatura de cor: 2.700 kelvins. - bivolt. - 2.650 lúmens. - ângulo de abertura dos spots: 38º. - índice de reprodução de cor superior a 80. - fator de potência superior a 0.4. - temperatura de operação: -10º a 45º. - expectativa de vida: 25.000 horas. - frequência: 50/60 hertz. identificação e garantia: - conhecido como dopo ilunato, o produto possui o código il79696 e ean 7891604879696, garantindo sua autenticidade. - fabricado e vendido pela ilunato indústria de artigos de iluminação ltda. - garantia do fabricante, proporcionando confiança ao consumidor. itens adicionais (vendidos separadamente): - talas de conexões 90º teto-teto e 90º parede-teto, kit com 5 unidades por r\$ 18.48. informações sobre frete: - oferecem barras de 2 metros contínuos, com o frete realizado por transportadora e custeado pelo cliente. - fábrica em itapecerica da serra, na região metropolitana de são paulo. - observação: a opção de frete pode apresentar restrições de áreas de entrega, sendo recomendável entrar em contato para verificar a cobertura. - para entregas na cidade de são paulo, o custo mínimo de frete é de r\$ 80,00. instruções para instalação: 1. Marque a posição desejada no teto com um lápis, garantindo precisão e paralelismo com uma trena. 2. Faça a conexão elétrica entre as peças montadas em conjunto, alinhe utilizando as talas de conexão e aperte os parafusos. 3. Utilize uma broca de 6 mm para realizar os furos necessários para a fixação dos prensa cabos niveladores. 4. Desrosqueie o prensa cabo nivelador e parafuse o corpo externo no teto. 5. Em equipe, suspenda o conjunto e passe o cabo de aço por dentro do miolo do prensa cabo. 6. Direcione a ponta do cabo de aço pela abertura lateral do corpo parafusado no teto, rosqueie novamente e ajuste a altura desejada puxando o cabo para cima; pressione a ponta para descer, se necessário. 7. Desligue a rede elétrica e passe o cabo elétrico pp cristal pelo furo central da canopla, conectando os cabos à rede elétrica e testando a mesma antes de empurrar a sobra do cabo para a caixa de passagem. 8. Descole as proteções da fita dupla face gel e fixe-a alinhada à parede. 9. Em forros de gesso, faça um furo de 6 mm para a passagem do cabo, dispensando a canopla para um acabamento discreto. 10. Utilize um alicate para cortar os cabos que sobraram do prensa cabo e posicione abraçadeiras nas extremidades do cabo pp, juntamente com o cabo de aço, para mantê-los alinhados. 11. Lembre-se sempre de seguir as normas de segurança ao trabalhar com eletricidade e ferramentas. 12. Não esqueça de seguir as normas e equipamentos de proteção individual para realização do trabalho em segurança. Oferta! Tempo de Produção 20 a 30 dias úteis + frete Dimensões 25x20x1500 Quantidade de Lâmpadas Led Tipo de Soquete/Lâmpada/Cor 3000k / 4000k Materiais Metal CORES DISPONIVEIS : **CONSULTAR VALORES ADICIONAIS PARA CORES ESPECIAIS ** APOS A COMPRA ENTRAREMOS EM CONTATO PARA DEFINIR A COR ESCOLHIDA. Perfil sobrepor print pendente mini spot 1,5 metro metal 25x20x1000 REF. 1014/1,5 Spotline DÚVIDAS SOBRE O PRODUTO? POLÍTICA DE ENTREGAS: SAIBA MAIS Descubra os nossos perfis de alta qualidade, design moderno e fácil instalação. Temos perfis de alumínio para LED de embutir, sobrepor e pendente, que se adaptam a qualquer ambiente.